



WOOD STEP LOFTSTRAPPER

HEMSESTIGER & INSPEKTIONSLEMME



Vinder af
Byggeriets Enerkipris
2018

POLAR STEP + POLAR TOPKARM


Testet U-værdi:

0,37

Komplet sortiment

- Stort standard sortiment
- Også med brandkrav
- Højeste tæthedsklasse
- Mulighed for specialmål

TØRRING-STEP

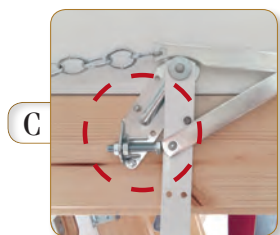

A Beslag for øget trindybde

B Helstøbt tætningsliste (øget tæthed)

C Justerbar hældning for tilpasning af lofthøjde

TYPE	VARE NR.	DB NR.	UDV. KARMMÅL	LOFTSHØJDE
TØRRING-STEP	40050	1255988	690x1190	2800 (3150)*
TØRRING-STEP PÅ TVÆRS	40060	1255989	690x850	2550**

* Højde med forlængerled ** OBS - kan ikke forlænges

TØRRING-STEP PÅ TVÆRS



A



B



C






A 4-delt træstige

B 2-punkt paskvillås og helstøbt tætningsliste (øget tæthed)

C Skridsikre plastfødder

STIGE	ISOL. FRONT	LÅS	LEM	BRANDKRAV	U-VÆRDI
3-delt træ	60 mm	2-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,6
4-delt træ	60 mm	2-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,6

POLAR-STEP

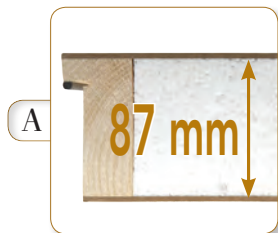

A 87 mm isoleret front

B 2-punkt paskvillås

C Justerbar hældning for tilpasning af lofthøjde

TYPE	VARE NR.	DB NR.	UDV. KARMMÅL	LOFTSHØJDE
POLAR-STEP	40100	5380763	540x1130**	2750 (3100)*
POLAR-STEP	40150	5380765	690x1190	2800 (3150)*
POLAR-TOPKARM	40160	1420994	690x1190	
DAMPSPÆRRE-KIT	40165	1418121	690x1190	

* Højde med forlængerled ** OBS: Ingen håndliste på denne størrelse

Supplér din loftstrappe med en Polar-Topkarm og et dampspærre-kit for en endnu bedre løsning



Dampspærre-kit sikrer 100% tæt dampspærre omkring loftstrappen. Den passer til loftstrapper med udvendigt karmål på 690x1190 mm, men kan nemt tilpasses til mindre modeller.

Med en Polar-Topkarm får du:

- Ekstra 87 mm isoleret front
- Ekstra tætningsliste (helstøbt)
- Ekstra høj karm (500 mm incl. karm på loftstrappe)
- Væsentlig lavere u-værdi

STIGE	ISOL. FRONT	LÅS	LEM	BRANDKRAV	U-VÆRDI
3-delt træ	87 mm	2-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,4
3-delt træ	87 mm	2-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,4
	87 mm	1-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,4

MIDMADE STEP-LUX



A



B



C




- A Gerigt er påmonteret
- B 2-punkt paskvillås
- C Tæthedsmembran (øget tæthed)

TYPE	VARE NR.	DB NR.	UDV. KARMMÅL	LOFTSHØJDE
MIDMADE STEP-LUX	32101	5207417	570x1116	2650 (3200)*
MIDMADE STEP-LUX	32102	5207418	570x1116	2620 (3280)*
THERMO-PLUS	40010	1290823	690x1190	2800 (3150)*

* Højde med forlængerled

THERMO-PLUS



A



B



C

A 1-punkt lås


B Beslag for øget trindybde

C Fasede kanter



STIGE	ISOL. FRONT	LÅS	LEM	BRANDKRAV	U-VÆRDI
3-delt træ	58 mm	2-punkt	Færdigbehandl.	Ingen	0,54
3-delt alu	58 mm	2-punkt	Færdigbehandl.	Ingen	0,54
3-delt træ	33 mm	1-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	1,2

STEP-SAX



A 1-punkt lås


B Saxestige i pulverlakeret stål

C Plast gerigt (kan tilkøbes)

TYPE	VARE NR.	DB NR.	UDV. KARMMÅL	LOFTSHØJDE
STEP-SAX	40300	5380768	590x890	3000
ARCTIC-STEP	40270	1558905	690x1190	2750 (3000)*

* Højde med forlængerled

ARCTIC-STEP



A

160 mm



B



C




A 160 mm isoleret front

B 18 mm mdf karm

C 3-delt stålstige

STIGE	ISOL. FRONT	LÅS	LEM	BRANDKRAV	U-VÆRDI
Saxestige	33 mm	1-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	1,2
3-delt stål	160 mm	1-punkt	Hvidmalet stål	Ingen	0,22

TØRRING-STEP EI30 (BD30)

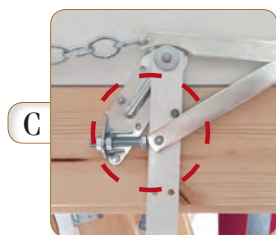


- A 2-punkt paskvillås
- B Brandkrav EI30 (BD30)
- C Justerbar hældning for tilpasning af loftshøjde

TYPE	VARE NR.	DB NR.	UDV. KARMMÅL	LOFTSHØJDE
TØRRING-STEP EI30	40200	5380766	540x1130**	2750 (3100)*
TØRRING-STEP EI30	40250	5380767	690x1130	2750 (3100)*
TØRRING-STEP EI30	40255	1732230	690x1190	2800 (3150)*
TØRRING-STEP EI60(BD60)	40260	1549913	690x1190	2700 (2950)*

* Højde med forlængerled

** OBS: Ingen håndliste på denne størrelse

TØRRING-STEP EI60 (BD60)

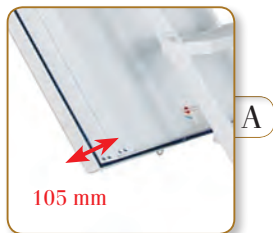

- A 105 mm isoleret front
- B Brandkrav EI60(BD60)
- C 3-delt stålstige

STIGE	ISOL. FRONT	LÅS	LEM	BRANDKRAV	U-VÆRDI
3-delt træ	60 mm	2-punkt	Hvid hdf-plade	EI30	0,67
3-delt træ	60 mm	2-punkt	Hvid hdf-plade	EI30	0,67
3-delt træ	60 mm	2-punkt	Hvid hdf-plade	EI30	0,67
3-delt stål	105 mm	1-punkt	Hvidmalet stål	EI60 (BD60)	0,38

STEP-PROFFS EI60 (BS60)



A



B



C

A 1-punkt lås

B Brandkrav: EI60(BS60)

C Saxestige (str. 636x836mm)

TYPE	VARE NR.	DB NR.	UDV. KARMMÅL	ISOL. FRONT
STEP-PROFFS	32582	-	636X836	54 mm
STEP-PROFFS	32585	-	606X1136	54 mm
STEP-PROFFS	32589	-	736X1436	54 mm
WOOD-PROFFS	32591	5207906	570X800	54 mm
WOOD-PROFFS	32592	5207908	570X1100	54 mm

* Højde med forlængerled


WOOD-PROFFS EI60 (BS60)



A



B

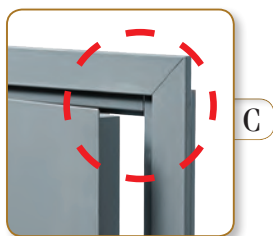

C



- A 1-punkt lås
- B Brandkrav EI60 (BS60)
- C Integreret gerigt

STIGE	LOFTSHØJDE	LÅS	LEM	BRANDKRAV	U-VÆRDI
Saxestige	2500 (3400)*	1-punkt	Grundmalet	EI60(BS60)	0,61
3-delt alu	2620 (3280)*	1-punkt	Grundmalet	EI60(BS60)	0,61
3-delt alu	2620 (3280)*	1-punkt	Grundmalet	EI60(BS60)	0,61
		1-punkt	Grundmalet	EI60(BS60)	0,61
		1-punkt	Grundmalet	EI60(BS60)	0,61

POLAR-WOOD



- A 87 mm isoleret front med helstøbt tætningsliste
- B 2-punkt paskvillås
- C Også med brandkrav EI30/EI60

TYPE	VARE NR.	DB NR.	UDV. KARMMÅL	ISOL. FRONT
POLAR-WOOD	40500	5380774	540x790	87 mm
POLAR-WOOD	40510	5380775	590x590	87 mm
POLAR-WOOD	40520	5380776	690x690	87 mm
POLAR-WOOD	40530	5380777	540x1090	87 mm
POLAR-WOOD EI30/EI60	40600	1549916	540x790	87 mm
POLAR-WOOD EI30/EI60	40610	1549917	590x590	87 mm
POLAR-WOOD EI30/EI60	40620	1549918	690x690	87 mm
POLAR-WOOD EI30/EI60	40630	1549920	540x1090	87 mm
MIDMADE WOOD-LUX	32180	5207427	570x800	58 mm
MIDMADE WOOD-LUX	32110	5207429	570x1100	58 mm



A



B



C




A Tæthedsmembran (øget tæthed)

B Færdigmalet med gerigter

C 2-punkt paskvillås

LÅS	LEM	BRANDKRAV	U-VÆRDI
2-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,4
2-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,4
2-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,4
2-punkt	Hvid hdf-plade	Ingen	0,4
2-punkt	Hvid hdf-plade	EI30/EI60	0,47
2-punkt	Hvid hdf-plade	EI30/EI60	0,47
2-punkt	Hvid hdf-plade	EI30/EI60	0,47
2-punkt	Hvid hdf-plade	EI30/EI60	0,47
2-punkt	Færdigbehandlet	Ingen	0,54
2-punkt	Færdigbehandlet	Ingen	0,54

TØRRING-Hemsestige

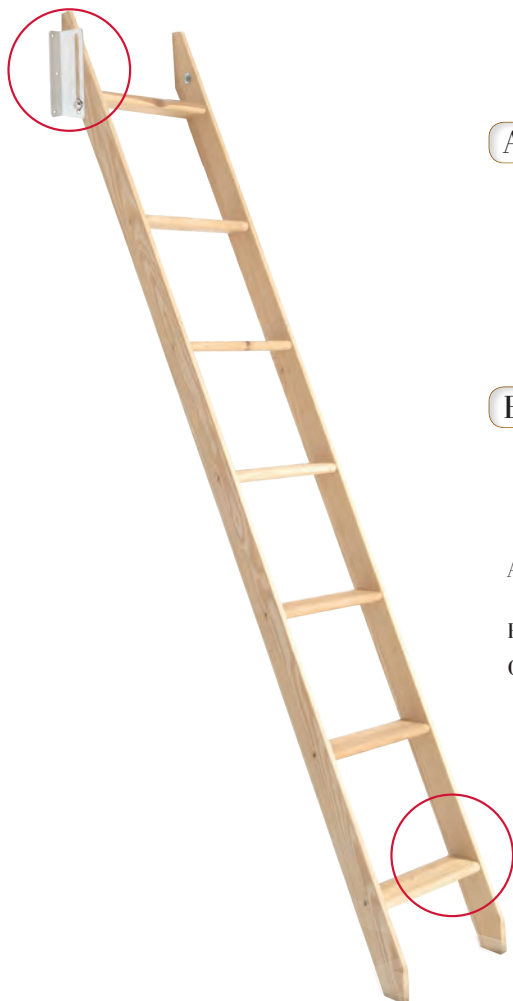

A



B



- A Hvide skydebeslag (kan tilkøbes)
- B Trin med skridriller
- C Trin er tilpasset en hældning på ca. 68 gr. (leveres samlet)

TYPE	VARE NR.	DB NR.	BREDDE
TØRRING HEMSESTIGE	3618	5186495	400 mm
WOOD STEP HEMSESTIGE - Valgfri hældning	3800	5186497	550 mm
WOOD STEP HEMSESTIGE - Lodretstående	3700	5186496	550 mm
GELÆNDER	3810	5186498	
SKYDEBESLAG (sæt)	3900	5249379	

WOOD STEP-Hemsestige




A



B



C

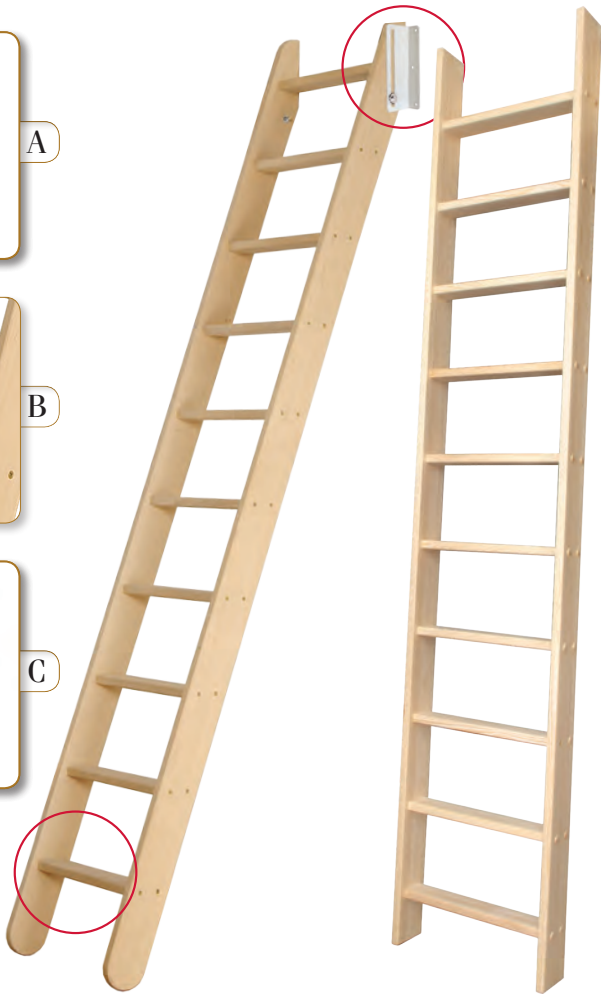

A Hvide skydebeslag
(kan tilkøbes)

B God trindybde

C Gelænder
(kan tilkøbes)

LÆNGDE	TRÆSORT	BEHANDLING	TRINTYKKELSE
3000 mm	Gran	Ubehandlet	27 mm
3000 mm	Fyr/Bøg/Ask	Ubehandlet	30 mm
3000 mm	Fyr/Bøg/Ask	Ubehandlet	30 mm
	Fyr/Bøg/Ask	Ubehandlet	
		Pulverlakeret	

SOFTLINE-Hemsestige





Hemsestige med kotelettrin

TYPE	VARE NR.	DB NR.	MIN. HULMÅL	ETAGEHØJDE
SOFTLINE-HEMSESTIGE	3950	1803873	630x1400 mm	Max. 2800 cm
BREDDE U. GELÆNDER	BREDDE M. GELÆNDER	TRESORT	TRINTYKKELSE	
600 mm	627 mm	Gran, ubehandlet	27 mm	

På WOOD STEP's hjemmeside finder du også



BØRNE- LÅGER


til enhver løsning

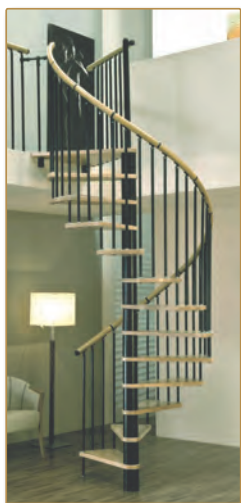

KIT TRAPPELØSNINGER

med flere montagemuligheder





WWW.WOOD-STEP.DK

- Vi leverer stort set enhver trappeløsning
- Lige fra nøjagtige trappekopier til brug i fredede bygninger til enkle etageairporter og loftstrapper
- Professionel vejledning



Jylland

Hvilhusevej 36
8970 Havndal
T: 86 47 66 66
Fax : 86 47 65 93
woodstep@woodstep.dk

Sjælland

Roskildevej 306
2610 Rødovre
T: 86 47 66 66
woodstep@woodstep.dk

Fyn

Sivlandvænget 27C, 1. sal
5260 Odense S
T: 86 47 66 66